



Security Tech Germany

Vitess.2000

Informacje techniczne



Profil Wielokrotnie paracentryczny profil konturowy

Zakres systemu 3 poziomy bezpieczeństwa


Zalety System Intop
Ochrona patentowa do 2034*
Czasowo nieograniczona ochrona marki*
Kodowane żebro plus sztyft dekodujący
Standardowe zabezpieczenie przed rozwierceniem w postaci hartowanych kołków
Rdzeń 14mm

Ilość zastawek 6 aktywnych zastawek w jednym rzędzie
i do 4 kodowanych sztyftów w drugim rzędzie

Przeznaczenie Zamykanie pojedyncze, kompaktowe i rozbudowane systemy zamknięć

Podstawowy rozmiar 30/30, wersja krótka 28/32

Połączenie z elektroniką Możliwe w każdej chwili

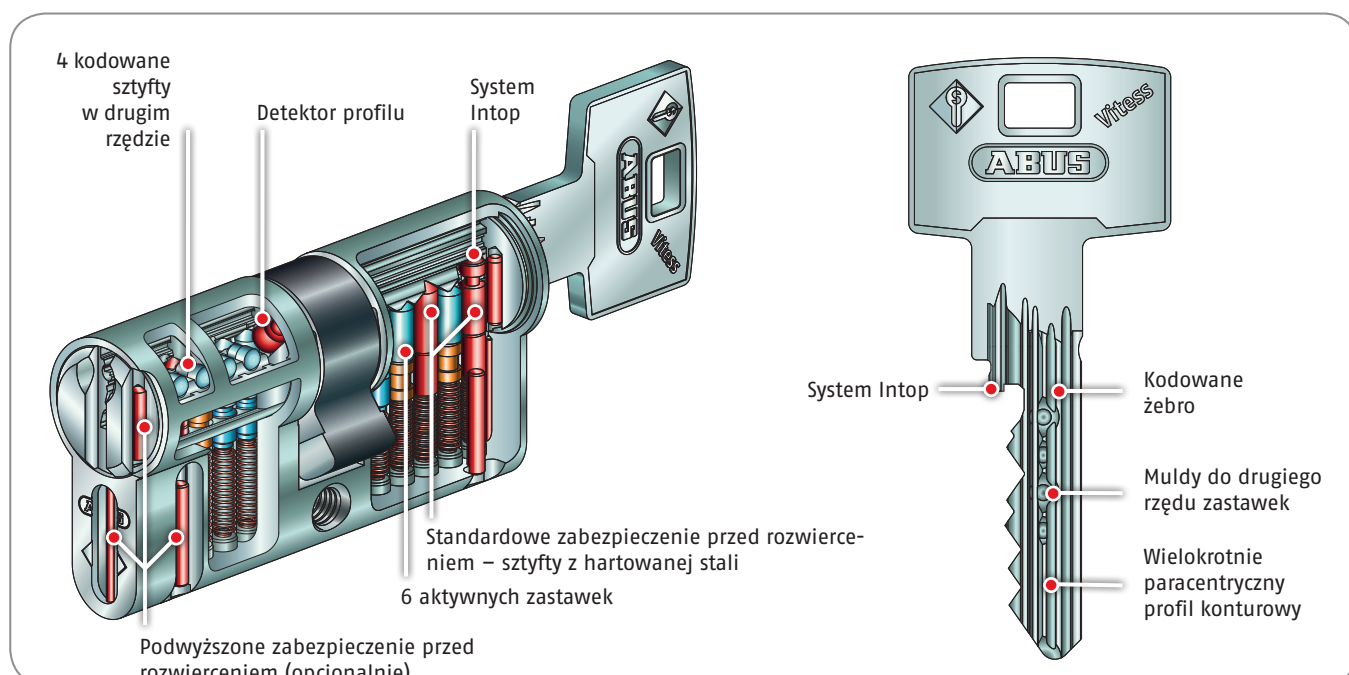

* zgłoszone, max. czas obowiązywania 2034, nieograniczona w czasie ochrona marki